



มินิ โกลด์

แผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลอส

MINI GOLD

Translucent Roof Sheet
Specification



NEW ZEALAND TECHNOLOGY



มินิ โกลด์

แผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์ลอน



11 mm. I

1050 mm.

installation standard

มาตรฐานการติดตั้ง แผ่นโปร่งแสง มินิ โกลด์

ความกว้างของแผ่น	105 เซนติเมตร
ความยาวของแผ่น	3, 4, 6, 8, 9, 12 เมตร
ความสูงของลอน	11 มิลลิเมตร
ความหนาแผ่น	1.2 มิลลิเมตร
ความลาดเอียงขั้นต่ำ	5 องศา
รัศมีดัดโค้ง	2 เมตรขึ้นไป
ส่วนยื่นล้ำสูงสุด	15 เซนติเมตร
เทคโนโลยีการป้องกันรังสี	UVIC/UVAS
ระยะแบบโครงตรง	1 เมตร
ระยะแบบโครงดัดโค้ง	1 เมตร
ระยะจันทัน	1 เมตร (ระยะซ้อนทับ)
จำนวนลอนในการซ้อนทับ	2 ลอน


Color



P01 ชมพู
(Pink)



P02 ส้มอิฐ
(Orange)



P03 ขาวมุก
(Pearl)




P04 เขียวบรกด
(Alsynite Green)



P05 เขียวทะเล
(Dark Green)



P06 เขียวหยก
(Light Green)



P13 นิล
(Onyx)



P14 เทา
(Loft Grey)



P15 น้ำเงินทะเลลึก
(Deep Blue Sea)



P10 ไอซ์ที
(Ice Tea)



P11 ชาเข้ม
(Dark Bronze)



P12 ครีมน้ำ
(Limestone)



P07 ฟ้าทะเล
(Blue)



P08 ฟ้าคราม
(Pool Blue)



P09 ฟ้าใส
(Blue Sky Clear)



P16 ส้มดินเผา
(Terra Cotta)



P17 ม่วง
(Maroon)

Product Information Mini Gold Roof Sheet

ข้อมูลคุณสมบัติ หลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์

มาตรฐานการผลิต (Product Standard)	AS/NZS 4256.3 : 2006 Plastic Roof and Wall Cladding MaterialsID : 4115 จากประเทศนิวซีแลนด์			
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control)	มีการตรวจสอบคุณภาพแผ่นโปร่งแสง ตามมาตรฐานของ AS/NZS 4256.3 เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ			
เรซิน (Raw Material)	ใช้เรซินคุณภาพสูง และผสมสาร UV Absorber (UVAS) UVAS เป็นสารที่ช่วยซึมซับรังสี UV เพื่อไม่ให้รังสี UV ผ่านลงมาด้านล่างผิวแผ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
ชั้นเคลือบบน (Top Coating)	UVIC เป็นการเคลือบด้วยชั้นฟิล์มที่มีคุณภาพสูง เพื่อสะท้อนรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนรังสี UV ได้ 99%			
ใยแก้ว (Fiber Glass)	ใช้เส้นใยแก้วคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นโปร่งแสง ให้แผ่นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่กรอบแตกง่าย			
ชั้นเคลือบล่าง (Bottom Coating)	Release film เนื่องจากไลน์ผลิตมีความยาวสูงกว่า 47m. ทำให้แผ่นที่ผ่านกระบวนการผลิตทำปฏิกิริยาสมบูรณ์แบบ จึงไม่จำเป็นต้องมีฟิล์มล่างเพื่อป้องกัน เรซินระเบิด			
กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)	CHP Technology Cumene Hydro Peroxide Activator. ระบบการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศนิวซีแลนด์			
สีและปริมาณแสงส่องผ่าน (Color & LightTransmission)	Pink = 16% Dark Green = 42% Pool Blue = 30% Ice Tea = 18% Deep Blue Sea = 10%	Orange = 37% Jade Green = 50% Blue Sky Clear = 60% Lime Stone = 46% Terra Cotta = 23%	Pearl = 53% Blue = 26% Dark Bronze = 26% Onyx = 13% Maroon = 11%	Alsynite Green = 23% Loft Grey = 10%
ข้อมูลแผ่น (Profile)	ความกว้างแผ่น = 1.05 เมตร ความสูงลอนรวมความหนา = 11 มิลลิเมตร			
อายุการใช้งาน (Warranty)	15 ปี (ไม่รั่วซึม)			
ระยะแป / ระยะจันทัน (Batten Distance /Rafter Distance)	ระยะแปที่รับได้สูงสุด = 1 เมตร ระยะจันทันที่แนะนำ = 1 เมตร (ติดตั้งซ้อนทับกัน 2 ลอน)			
ความหนา / น้ำหนัก (Thickness / Weight)	ความหนาแผ่น = 1.2 มิลลิเมตร น้ำหนักแผ่นต่อความยาว 1 เมตร โดยประมาณ = 2.4 กิโลกรัม ความหนาแน่นของแผ่น = 1,800 กรัมต่อตารางเมตร (GSM)			

รับประกันไม่รั่วซึม

รับประกัน
ไม่รั่วซึม
15 ปี



ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง **แถมฟรี**

สกรูหัวสี่ ขนาด 10x30 แกรมฟรี 6 ตัว ต่อตารางเมตร



มินิ ซีลเทป

กว้าง 0.5 ซม. ยาว 6 เมตร สำหรับติดบริเวณรอยซ้อนทับแผ่น



กระดาษทราย

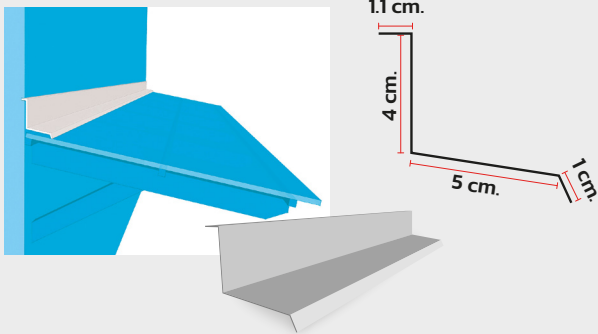
เบอร์ 800 สำหรับขัดปลายแผ่นเพื่อลบเหลี่ยมบริเวณรอยตัดแผ่น

**มินิ แฟลชซิ่ง** อุปกรณ์ปิดรอยต่อระหว่างผนังกับแผ่นหลังคา


แบบที่ 1

มินิ แฟลชซิ่ง L
ยาว 4 เมตร (กริดผนัง)




** จำเป็นต้องกรัดผนังในการติดตั้ง



แบบที่ 2

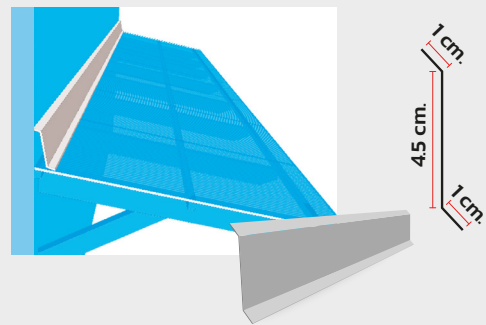มินิ แฟลชซิ่ง Z
ยาว 6 เมตร**ครอบสันตะเข้** ยาว 2.4 เมตร

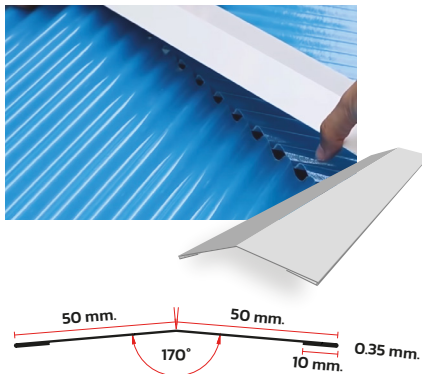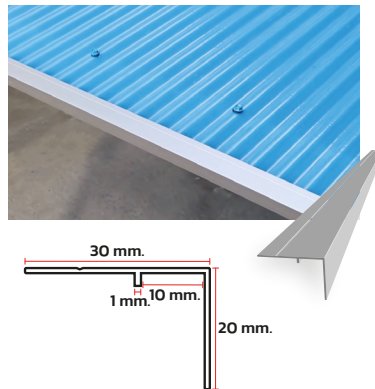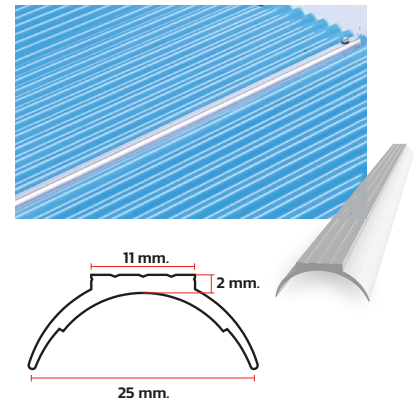อุปกรณ์ ปิดรอยต่อในการเข้ามุมหลังคา

**จากปิดปลาย** ยาว 6 เมตรอุปกรณ์ปิดปลายแผ่นป้องกัน
น้ำไม่ให้พุ่งออกจากปลายแผ่น
และช่วยเก็บความเรียบร้อยสวยงาม**มินิ แคป** ยาว 6 เมตรอุปกรณ์ปิดรอยซ้อนทับ
แผ่นหลังคาเสริมความแข็งแรง
บริเวณรอยซ้อนทับ

ยาแนวรอยต่อและกาว

**Sx-2000**ใช้ยาแนวระหว่างรอยซ้อนทับ
แผ่นหลังคา ป้องกันการรั่วซึมซิลิโคนแท้ 100% ไม่กัดกร่อนผิววัสดุ
ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน**Sx-100**ใช้สำหรับปิดรอยต่อระหว่าง
ผนังกับแผ่นโปร่งแสงโมดิฟาย ซิลแลนท์ คุณภาพสูง
เหมาะกับงานปิดรอยต่อคอนกรีต**Fix All Sx-700**ใช้สำหรับติดตั้ง แฟลชซิ่ง
รอยต่อระหว่างแผ่นเข้ากับผนังกาวตะปู แรงยึดเกาะสูง
แห้งไวใน 25 นาที