

# Sx-900

กาวไฮบริดสำหรับปูพื้นไม้  
ปูได้เรียบ เגיעบ ติดแน่น



Sx-900 เป็นกาวไฮบริด คุณภาพเกรดพรีเมียม ใช้สำหรับงานภายใน  
ปูพื้นไม้ให้ความแน่นและนุ่มเวลาเดินไม่เกิดเสียงไม้เบียดขยับตัว  
เหมือนจากการติดตั้งแบบรองโฟมช่วยให้งานติดตั้งพื้นไม้สวยงามและ  
รวดเร็ว

- มี VOC ต่ำมาก น้อยกว่า 2%
- ไม่มีไซโนเวท หรือ สารละลายประเภททินเนอร์
- ไม่มีส่วนผสมของน้ำ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อไม้
- เนื้อกาวมีความเหนียวทนทานยืดหยุ่น เมื่อแห้งตัว
- มีคุณสมบัติเก็บเสียงจึงทำให้เดินแล้วแน่นและเגיעบ
- สามารถใช้บนสารเคลือบกับความชื้นของพียูได้ (Moisture Barrier)
- ทำความสะอาดง่าย
- สำหรับไม้เนื้อแข็งหรือไม้จริงที่มีความหนา 3/4 นิ้ว กว้างประมาณ 8 นิ้ว
- ไม้ปาเก้
- ไม้เอ็นจิเนีย
- ไม้ลามิเนต



SCAN QR CODE  
FOR INFORMATION



PSB Singapore

## GREEN STANDARDS

- \* LEED 2009 for New Construction and Major Renovations:  
Low Emitting Materials (Section 4.1), SCAQMD rule 1168 (2005)
- \* ASTM D 2369 EPA Method 24 VOC content 15g/l or 1%



**COMPANY PROFILE**

I-Cons Chemical Co., Ltd. is sealant and adhesive manufacturer arm of the Inno-Cons Group of companies. Inno-Cons is a major supplier of construction material throughout the Kingdom of Thailand and South East Asia focusing on products for the construction of metal building, pre-fabricated building, aluminum & glass, precast concrete markets.

**Products offered by Sealex include :**

- Hybrid Sealant manufactured offering less-stain, less dirt pick-up, anti-fungus, Low VOC, paintable sealant for perimeter, wall joint, all weather applications.
- Hybrid Sealant Technology offers non-solvent, Low VOC adhesives for ooring, automotive and no-nail applications.
- High performance Silicone and Acrylic Sealants



• Innovation of product



• Educating customers on new products




• Customer Care service that our competitors and business associates speaks about



## วิธีการใช้

ก่อนจะปูไม้ ต้องแน่ใจว่าพื้นปูผ่านการปรับระดับแล้ว ด้วยวิธีการ Subfloos หรือการใช้ปูนปรับระดับ (Self Leaving Mostas) โดยระดับห่างกัน  $\pm 3$  มม. จากนั้นจึงใช้เกียงหวีร่องสามเหลี่ยมตามรูป ปาดเนื้อกาวบนพื้นที่ประมาณ 1-2 แผ่นให้ทั่วเป็นลายเส้นของการปูแต่ละครั้ง จากนั้นให้วางแผ่นไม้บนกาว Sx-900 อย่างระมัดระวังแล้วกดให้แน่น เมื่อปูนเต็มพื้นที่ไม่ควรเดินบนแผ่นไม้ที่รอการแห้งตัวโดยไม่จำเป็น หลัง 6-8 ชั่วโมง การแห้งตัวจะสมบูรณ์หลังจาก 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถเดินบนแผ่นไม้ได้

## การปูพื้นไม้เอนจิเนีย โดยการใช้เกียงหวีปาดกาว

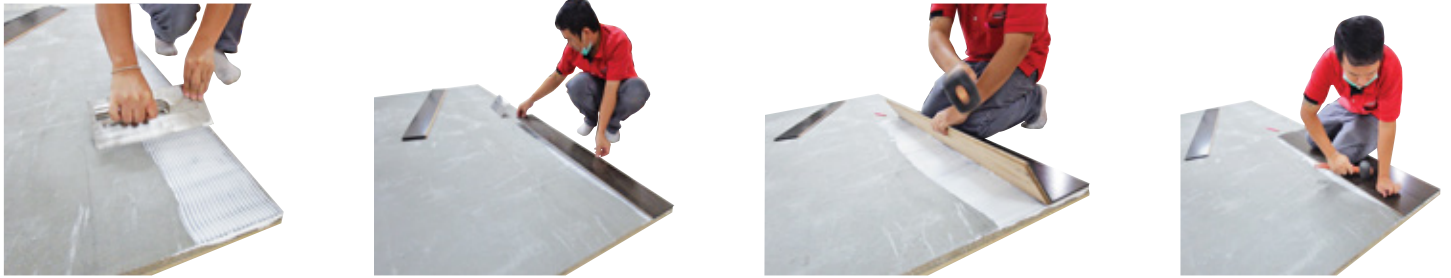

## การปูพื้นไม้จริง โดยการใช้เกียงหวีปาดกาว




## การปูพื้นไม้ โดยการใช้ปืนลมยิงกาว



## การปูพื้นบันได โดยการใช้ปืนซอสเซยิงกาว

โดยวิธีการยิงให้ยิงเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. เป็นเส้นตรงห่างกัน 5 ซม. โดยใช้ความหนาของเส้นกาวเป็นตัวปรับระดับไม้บันไดไปในตัว

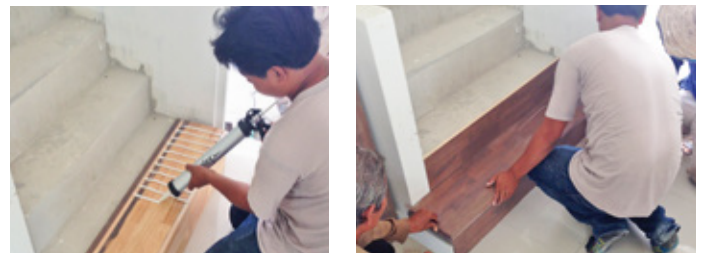

## Technical Specication

ทางเคมี	ไฮบริด ซิลแลนท์
สารระเหย	มีค่า VOC ต่ำกว่า 2% ตามมาตรฐาน LEED
การทำความสะอาด	ใช้ผ้าชุบน้ำยา Cleanes เช็ดออกก่อนพิวงานแห้งตัว (ภายใน 20 นาที)
ระยะเวลาการทำงาน	40 นาที โดยประมาณ
เวลาการแห้งตัว	24 ชั่วโมง
เกียงปาดกาว	ตามขนาด แนะนำ 3 มม. รูปพื้นหวี
ปริมาณการใช้ / ตม.	800 - 1000 กรัม / ตม. หรือ โดยเฉลี่ยที่ 600 ml. / ตม.
การเก็บรักษาและอายุ	อุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 12 เดือน

## Size of Packaging & Accessory



# TECHNICAL SUBMITTAL



**Sealex**<sup>®</sup>  
シ-レックス

[www.sealexchem.com](http://www.sealexchem.com)

**inno-cons**

**INNO-CONS (THAILAND) CO., LTD.**

78 Moo 7 Klongsi, Klongluang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-524-0778-9 Fax : 02-524-2085-7

Website : [www.inno-cons.com](http://www.inno-cons.com)